DANUBE

STD BASIC EM
SECHOIRS ROTATIFS

STD-11/ STD-16

PROGRAMMATEUR EM
Nouveau programmateur EM : sélection du temps et de la température par boutons

FONCTIONNALITES
Inversion de sens du tambour standard
Tambour galvanisé
Variateur de fréquence standard

EFFICIENCE
Grand filtre à peluches tiroir

POLYVALENCE
Fait-sur-mesure - personnalisation
OPL > SELF - Modèle OPL standard facilement transformable en version libre-service

ERGONOMIE
Filtre à peluches tiroir en inox
Grand diamètre de porte

MAINTENANCE
Panneau articulé : accès facile et ergonomique
Menu technique : statistiques, alarme, autotest, récupération de données pour les techniciens et la maintenance avec console externe

AUTRES
Panneaux peints blancs
Transmission directe par motoréducteur
COOL DOWN - anti-froissement en fin de cycle
Chauffage électrique ou gaz
Homologation CE

OPTIONS

- Console de programmation pour console EM
- Nouvel affichage pour programmateur EM
- Panneau d'arrière entrée d'air externe avec filtre
- Wooden packing
- Emballage bois
- Silencieux extraction Ø 200 mm
- Tension marine pour modèles électriques: 440V III 50/60 Hz sans neutre

DONNEES TECHNIQUES	UNIT.	STD-11 BASIC EM		STD-16 BASIC EM	
CAPACITE					
Capacité 1/18	Kg	23		37	
Capacité 1/20	Kg	22		34	
Production horaire*	Kg/h	34,5		36,3	
Capacité d'évaporation*	l/h	16,5		18,6	
TAMBOUR					
Ø Tambour	mm	750		750	
Ø Porte	mm	574		574	
Hauteur centre porte	mm	547/1.522		547/1.522	
Hauteur bas de porte	mm	260/1.235		260/1.235	
Longueur tambour	mm	475		746	
Volume tambour	l	210		330	
PUISSANCES					
Moteur tambour	Kw	0,37x2		0,37x2	
Moteur ventilateur STACK BASIC	Kw	0,25x2		0,25x2	
Chauffage électrique TOUTES GAMMES	Kw	12x2		12x2	
Puissance élec. totale (mod. élec.) STACK BASIC	Kw	25,34		25,34	
Chauffage gaz TOUTES GAMMES	Kw	12x2		12x2	
Puissance élec. totale (mod. gaz) STACK BASIC	Kw	1,34		1,34	
CONNEXIONS		ELECTRIQUE	GAZ	ELECTRIQUE	GAZ
Tension 230V - I + N + T	N° x mm2 / A	-	3 x 1,5 / 20A	-	3 x 1,5 / 20A
Tension 230V - III + T	N° x mm2 / A	4 x 25 / 80A	3 x 1,5 / 20A	4 x 25 / 80A	3 x 1,5 / 20A
Tension 400V - III + N + T	N° x mm2 / A	5 x 10 / 40A	3 x 1,5 / 20A	5 x 10 / 40A	3 x 1,5 / 20A
DIMENSIONS / DIMENSIONS D'EMBALLAGE					
Largeur nette / Largeur brute	mm	785/865		785/865	
Profondeur nette / Profondeur brute	mm	972/1.055		1.242 /1.325	
Hauteur nette / Hauteur brute	mm	1.980/2.126		1.980/2.126	
Poids net / Poids brut	Kg	260/268		290/303	
AUTRES					
Débit d'air max.	m3/h	1000		1000	
Ø Sortie buées	mm	200		200	
Niveau sonore	dB	64		64	

*Variable selon le type de chauffage, la propreté du filtre ou le type d"extraction.

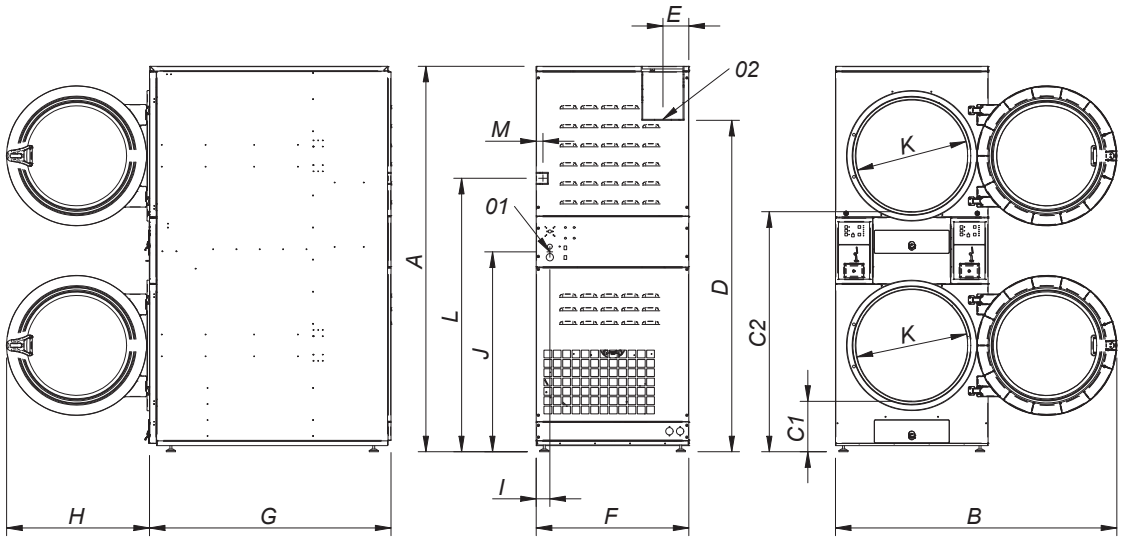

01 CONNEXION ELECTRIQUE
02 SORTIE BUEES Ø200

	A	B	C1	C2	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
STD-11	1980	1447	259	1234	1620	135	785	972	735	64	1031	575	1406	35
STD-16	1980	1447	259	1234	1620	135	785	1242	735	64	1031	575	1406	35