


# ENCASTRE BI-COMMANDE

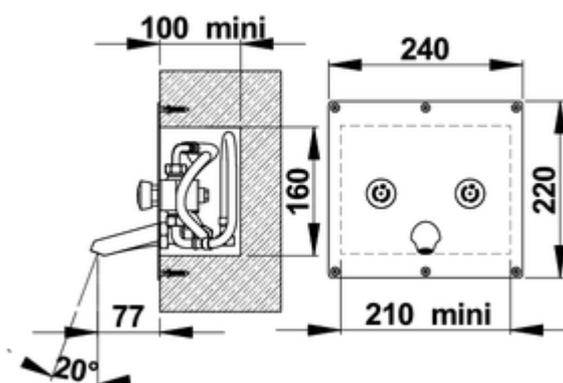

## Eau chaude et eau froide | Réf. 30212

Double commande avec système antiblocage

### FONCTIONNEMENT

Le robinet bi-commande permet l'écoulement d'eau par simple pression sur le bouton poussoir. L'eau s'arrête automatiquement après une temporisation de 15 secondes. Avec système S, il faut relâcher le bouton poussoir pour que l'eau coule. Recommandé pour les sites sensibles

### AVANTAGES

- Anti-vandalisme total
- Bouton de commande non tournant et indémontable
- Dispositif breveté garantissant une temporisation constante
- Avec un robinet eau froide et un robinet temporisé eau chaude

### APPEL D'OFFRE

Robinet bicommande encastré pour lavabo réf.30212 de marque PRESTO avec face avant en inox brossée maintenue par 6 vis de fixation anti-vandalisme, 2 robinets temporisés avec système anti-blocage et bec 77 mm sans rétention d'eau avec brise jet (ou équivalent validé)

Code EAN 13 : 3535770302124

Poids : 2,60

Garantie : 2 ans\* (\*voir conditions générales des ventes)

## LES + PRESTO

### Maîtrise de la consommation d'eau :

- Jusqu'à 70% d'économie d'eau,
- Débit **préréglé et constant**,
- Fermeture automatique temporisée suivant une **durée d'écoulement pré-réglée en usine**.

### Antivandalisme :

- **Fixation robuste** évitant tout risque d'arrachement,
- **Pièces intérieures inaccessibles** aux utilisateurs,
- **Étudié pour l'usage intensif**.

### Fiabilité & Performance :

- Dispositif **anti coup de bélier intégré** : fermeture de l'écoulement d'eau par diminution progressive du débit.

### Confort & Design :

- **Esthétique**,
- Ecoulement d'eau étudié **évitant la formation d'aérosols**.

### Qualité optimale :

- **Produit testé et contrôlé à chaque étape** de sa fabrication.

### Installation simplifiée & Maintenance économique :

- **Pose simple et rapide** en seulement quelques minutes,
- **Notice de pose détaillée et illustrée**,
- **Interchangeable** en quelques minutes avec une robinetterie classique.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Fonction :

Ce robinet encastré temporisé bicommande pour lavabo permet de déclencher l'écoulement d'eau par simple pression sur le bouton-poussoir eau froide ou eau pré-mitigée et s'arrête automatiquement grâce à une temporisation fixe de 15 secondes pré-réglée, lequel est complété d'un système de sécurité S interdisant le blocage en écoulement continu

### Durée d'écoulement :

15 secondes ± 5 secondes

### Système S anti-blocage :

Il faut relâcher le bouton poussoir pour que l'eau coule

### Débit :

- Réglage 4 positions permettant de verrouiller et d'obtenir un débit régulier
- Dispositif anti-coup du bélier : fermeture des robinets par diminution progressive du débit

### Matière et couleur de finition :

- Corps et bouton poussoir en laiton chromé
- Pièces intérieures en polyacétal permettant une haute résistance à la corrosion et à l'entartrage

### Normes / Agréments :

- Résistance au brouillard salin 200H conformément à la norme NF ISO 9227 essai DSS
- Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN 1982, EN 12164, EN 12165

**Pression d'utilisation recommandée** : 1 à 5 bar

### Alimentation hydraulique :

Mâle ½ " (15x21)

### Repère :

- Bleu indiquant le robinet alimenté en eau froide
- Rouge indiquant le robinet alimenté en eau pré-mitigée

**Résistance thermique :**

Ce robinet résiste à une température de 75°C dans le cadre de chocs thermiques pour éradiquer la légionelle comme le préconise l'arrêté E.C.S. du 30 novembre 2005 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public

**Sécurité :**

- Tête interchangeable et bouton non tournant évitant tout risque d'usure prématurée
- Repère par pion de couleur inusable et indémontable

**Livré avec :**

- 6 Vis antivandalismes pour fixation de la face avant